

P12530CB



156250
lm

125
lm/W

5000K

CRI
>70



9001
ISO


14001
ISO



Datos Físicos y Eléctricos

Consumo total (W)	1250
Intensidad de entrada @230V AC (A)	6,039
Tension de entrada (V/Hz)	200-240/50-60
Factor de potencia	0,9
Regulación	No
Temperatura de trabajo (°C)	-30...+50
Dimensiones (mm)	1145x510x136
Peso (g)	40000
Acabado	Transparente
Grado de protección	IP66/IK08
Materiales	Aluminio


Dimensiones



Datos Lumínicos

Rango de temperatura (K)	4800-5300
Lux 1 metro	
Ángulo 50%	30°

Diagrama de conexión

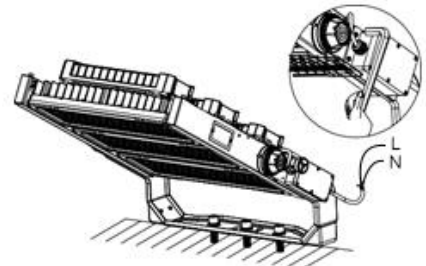

Espectro lumínico

