

L20N8D

Bombilla PAR E27 7,5W 650lm 840 VF



650
lm

87
lm/W

4000K

CRI
>80



9001
ISO

14001
ISO



Datos Físicos y Eléctricos

Consumo total (W)	7,5
Intensidad de entrada @230V AC (A)	0,036
Tension de entrada (V/Hz)	200-240/50-60
Factor de potencia	0,9
Regulación	Si/triac
Temperatura de trabajo (°C)	-20....+40
Dimensiones (mm)	Ø63x86
Peso (g)	200
Acabado	Translúcido
Grado de protección	IP20

Dimensiones


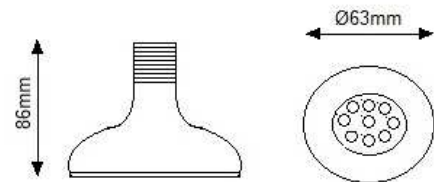


Diagrama de conexión



Datos Lumínicos

Rango de temperatura (K)	3800-4300K
Lux 1 metro	1460
Ángulo 50%	40°

Espectro lumínico

