

P1010CF

Proyector 100W 12500lm 750 VF



12500
lm

125
lm/W

5000K

CRI
>70



9001
ISO

14001
ISO



Datos Físicos y Eléctricos

Consumo total (W)	100
Intensidad de entrada @230V AC (A)	0,458
Tension de entrada (V/Hz)	200-240/50-60
Factor de potencia	0,95
Regulación	No
Temperatura de trabajo (°C)	-30....+45
Dimensiones (mm)	390x295x60
Peso (g)	4085
Acabado	Transparente
Grado de protección	IP65 / IK08
Vida útil	50000 horas

Dimensiones





Diagrama de conexión

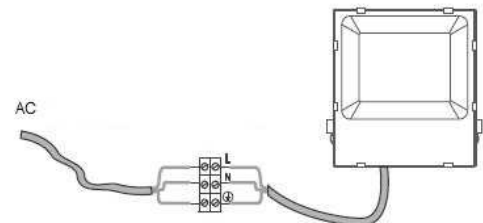

Datos Lumínicos

Rango de temperatura (K)	4800-5300K
Lux 1 metro	2365
Ángulo 50%	110°

Espectro lumínico

